




SUESSCO
SENSORS

BETRIEBSANLEITUNG

3D-Sensor

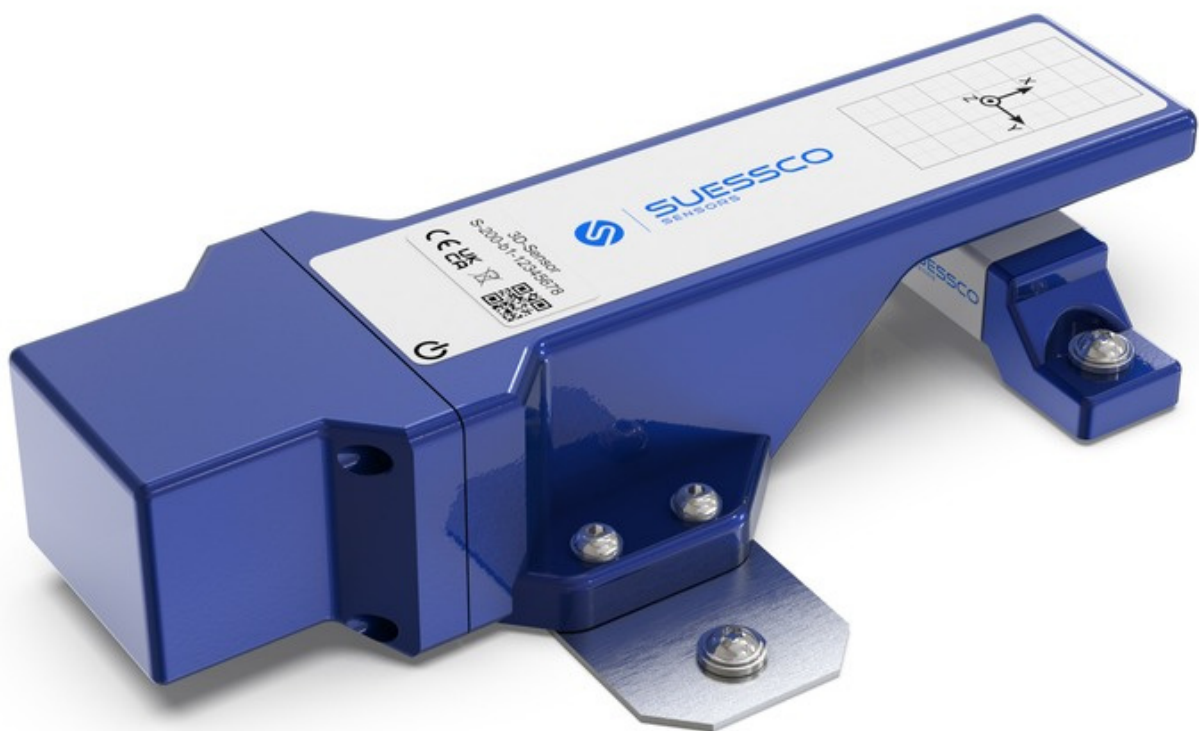

CE

UK
CA

Sehr geehrter Kunde!

Sie haben sich für einen hochwertigen Sensor mit innovativer und patentierter Magnetfeldtechnologie von SuessCo Sensors entschieden. Unser Anspruch ist höchste Präzision, gepaart mit effizienter Installation und sorgenfreiem Betrieb. Wir danken für Ihr Vertrauen und hoffen, dass der Sensor Ihren Erwartungen entspricht. Bei Fragen oder Anregungen sind wir gerne für Sie da.

Mit freundlichen Grüßen,



Ernst Windhör, CEO

Inhalt

1. Sicherheitshinweise und Sicherheitszeichen	3
2. Allgemeine Bestimmungen	5
3. Lieferumfang	6
4. Positionierung des Sensors	6
5. Montageanleitung	6
6. Aktivierung	7
7. SuessCo Datahub	8

1. Sicherheitshinweis und Sicherheitszeichen

GEFAHR	
	Verletzungsgefahr an elektrischen Bauteilen!
	Achten Sie auf die elektrischen Gefährdungen im Bereich von elektrischen Bauteilen. Das Arbeiten an elektrischen Bauteilen ist ausschließlich autorisiertem und geschultem Personal vorbehalten.
GEFAHR	
	Verletzungsgefahr an der Batteriebox!
	Achten Sie auf die Gefährdungen bei falschem Umgang oder unbefugtem Eingriff in die Batteriebox. Das Arbeiten an der Batteriebox ist ausschließlich autorisiertem und geschultem Personal vorbehalten.
WARNUNG	
	Verletzungsgefahr durch Herabfallen!
	Wenn der Sensor zu Boden fällt, muss dieser sofort auf Beschädigungen überprüft werden. Wenn der Sensor beschädigt ist, darf dieser nicht in Betrieb genommen werden.
WARNUNG	
	Verletzungsgefahr durch falsche Montage!
	Achten Sie darauf, dass der Sensor immer ordnungsgemäß montiert wird. Überprüfen Sie die Montage regelmäßig.
WARNUNG	
	Verletzungsgefahr durch unqualifizierte Personen!
	Es ist strengsten verboten das Gehäuse des Sensors zu öffnen. Dies darf ausschließlich von autorisiertem Fachpersonal entfernt werden.
WARNUNG	
	Verletzungsgefahr durch falsche Verwendung!
	Das Gerät darf niemals in Berührung mit Wasser kommen.
WARNUNG	
	Verletzungsgefahr für Kinder!
	Achten Sie darauf, dass Kinder niemals unbeaufsichtigt das Gerät verwenden. Das Gerät ist kein Spielzeug.

WARNUNG	
	Verletzungsgefahr durch Umwelteinflüsse!
	Es ist strengstens verboten, den Sensor im Außenbereich zu lagern. Schützen Sie dieses immer vor Umwelteinflüssen.
WARNUNG	
	Brandgefahr durch Schmutzablagerungen!
	Befreien Sie alle Kabelverbindungen und Kabel regelmäßig von Staub und Schmutzablagerungen.
WARNUNG	
	Verletzungsgefahr durch falsche Reinigung!
	Achten Sie darauf, dass der Sensor immer ordnungsgemäß gereinigt wird. Halten Sie sich dabei immer an die Angaben in der Betriebsanleitung.
WARNUNG	
	Verletzungsgefahr durch Beschädigung!
	Überprüfen Sie die Schraubverbindungen regelmäßig auf Beschädigung oder ähnliches.
WARNUNG	
	Verletzungsgefahr durch falsche Ersatzteile!
	Verwenden Sie immer nur vom Hersteller empfohlene Originalersatzteile.
WARNUNG	
	Verletzungsgefahr falsche Lagerung und Verwendung!
	Die Batteriebox darf ausschließlich mit geschlossenem Deckel betrieben und gelagert werden.
VORSICHT	
	Quetschgefahr am Sensor!
	Achten Sie auf die Quetschgefahr zwischen Magnet und Sensor.
VORSICHT	
	Verletzungsgefahr durch Beschädigungen!
	Achten Sie darauf, dass Sie Beschädigungen am Magnet vermeiden. Wenn der Magnet beschädigt ist, müssen Sie diesen austauschen.

2. Allgemeine Bestimmungen

Generell gelten im Umgang mit dem Sensor folgende Sicherheitsbestimmungen und Verpflichtungen:

- Der Sensor darf nur in einwandfreiem und sauberem Zustand betrieben werden.
- Es ist verboten, jegliche Schutz-, Sicherheits- oder Überwachungseinrichtung zu entfernen, zu ändern, zu überbrücken oder zu umgehen.
- Es ist verboten, den Sensor umzubauen oder zu verändern.
- Störungen oder Schäden sind dem Betreiber sofort zu melden. Diese sind umgehend mit Originalteilen zu beseitigen.
- Für jede Tätigkeit außer dem bestimmungsgemäßen Gebrauch im Bereich des Sensors ist diese druck- sowie spannungslos zu schalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern.
- Bei Reparaturen dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.
- Die Sicherheitshinweise und Bedienhinweise aus den Dokumentationen der eingesetzten Komponenten sind in jedem Fall zu berücksichtigen.
- Alle Schutz-, Sicherheits- und Überwachungseinrichtungen sind vom Betreiber regelmäßig zu überprüfen und instand zu halten (siehe Wartungsplan).
- Es dürfen nur unterwiesene, geschulte oder qualifizierte Personen Arbeiten im Bereich des Sensors durchführen.
- Die Wartungsarbeiten sind laut dem aufliegenden Wartungsplan durchzuführen und zu dokumentieren.
- Nach einer Wartung oder Reparatur darf der Sensor nur mit allen montierten Schutzeinrichtungen gestartet werden. Es gilt, dafür einen Verantwortlichen zu definieren, der das ordnungsgemäße Montieren der Schutzeinrichtungen kontrolliert.
- Für den Betrieb des Sensors gelten die nationalen Arbeitnehmer/Innen-Schutzbestimmungen, sowie die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften.

3. Lieferumfang

Folgende Elemente sind im Lieferumfang enthalten. Für die Installation benötigen Sie zusätzlich Montagematerial.


Der 3D-Sensor verfügt über eine integrierte Antenne und austauschbare interne Batterien. Diese sind als Erstausrüstung inkludiert. Für einen eigenständigen Batterieaustausch empfehlen wir die selben Batterien: 6x Procell Alkaline Intense LR6 AA 1,5V.



a) Sensor



b) Referenzobjekt



c) Aktivierungsmagnet


4. Positionierung des Sensors

Das Referenzobjekt b) soll in der Mitte des Messbereichs des Sensors a) positioniert werden. Markierungen auf der Sensorzunge und dem Referenzobjekt zeigen den Mittelpunkt an.


Montageschablone beiliegend oder hier zum Download:




5. Montageanleitung

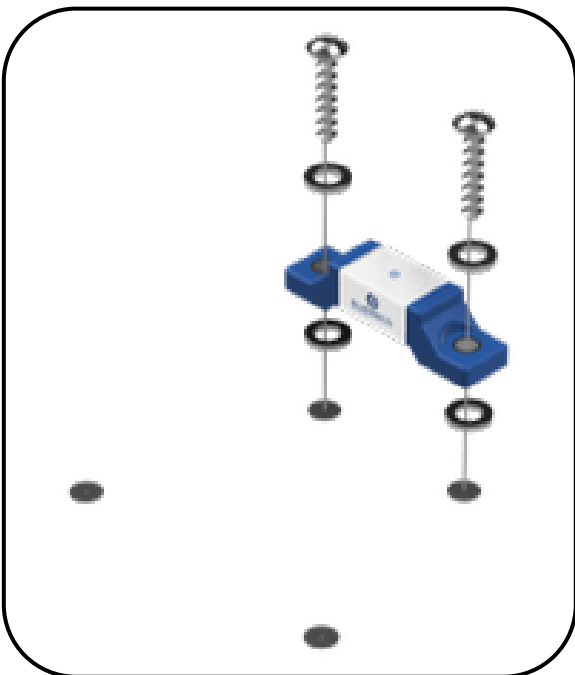

1.) Referenzobjekt montieren

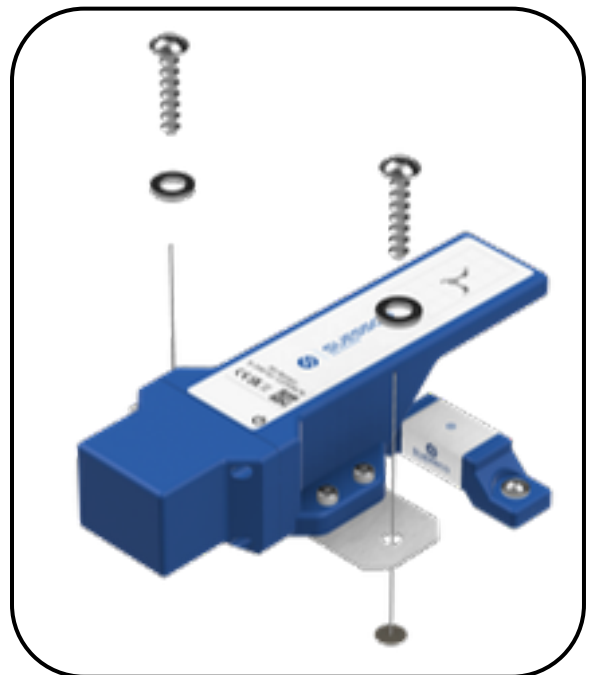

2.) 3D-Sensor montieren

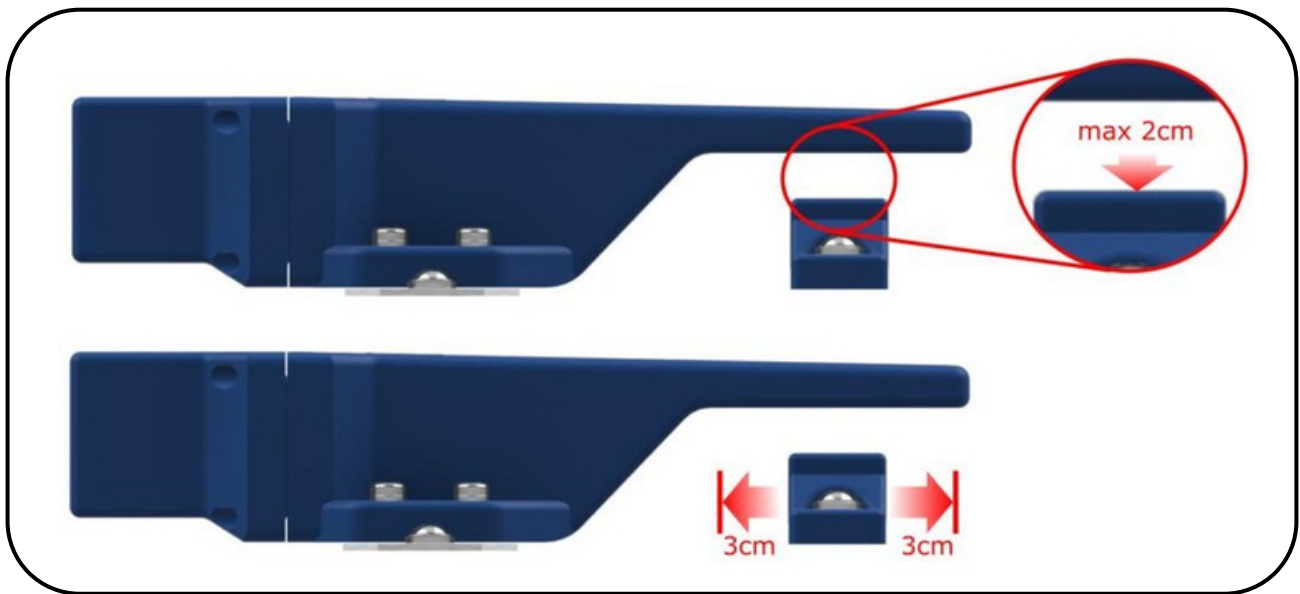


3.) Beim Einrichten des Messbereichs die erwarteten Bewegungen berücksichtigen!

Hier zur Videoanleitung:



6. Aktivierung

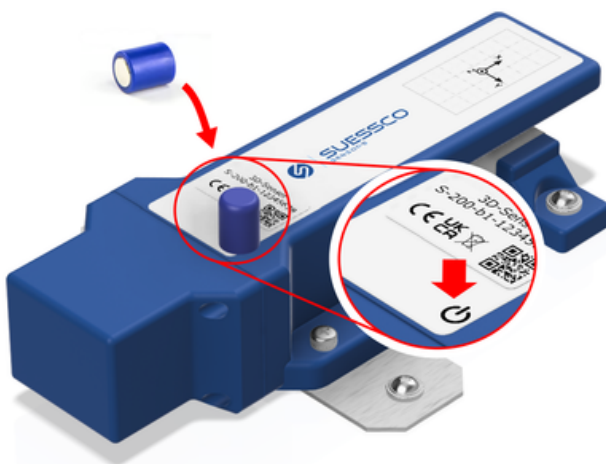

Aktivierungsmagnet auf 3D-Sensor

1. Aktivierungsmagnet für 3 Sekunden auf der markierten Fläche auf dem Sensor platzieren.
2. Auf Bestätigungston warten. Aktivierungsmagnet entfernen.
3. Ihr Sensor ist betriebsbereit und überträgt seine Messdaten im voreingestellten Intervall an den SuessCo Datahub.

Sollte die Aktivierung nicht gelungen sein, entfernen Sie den Magnet für mindestens 30 Sekunden. Beginne Sie erneut mit Schritt 1.

Die abschließende Einrichtung des Sensors erfolgt im SuessCo Datahub.

Optional: Etwa eine Minute **nach der Aktivierung** kann mit dem Aktivierungsmagnet jederzeit außerhalb des voreingestellten Intervalls eine neue Messung ausgelöst werden. Die Daten werden an den SuessCo Datahub übertragen.

7. SuessCo Datahub

Der SuessCo Datahub ist die zentrale Webplattform, in der alle Messwerte und Funktionen des Sensors automatisch gesammelt und dargestellt werden.

Die Adresse lautet: <https://hub.suessco.com>



Zugang und Anmeldung

Nach Ihrer Bestellung erhalten Sie Ihre persönlichen Zugangsdaten (Aktivierungslink) per E-Mail. Nach dem Eintragen der Daten und dem Bestätigen Ihrer E-Mail-Adresse kann der Sensor eingerichtet werden.

Funktionen im SuessCo Datahub

- Übersicht aller aktiven Sensoren im Dashboard.
- Anzeige des aktuellen Betriebszustands (online/offline).
- Grafische Darstellung der Bewegungs- und Temperaturwerte.
- Export der Messwerte für weitere Auswertungen.
- Alarmmeldungen bei Überschreitung von definierten Grenzwerten.

Sollten Sie keine Zugangsdaten erhalten haben oder Probleme beim Login auftreten, wenden Sie sich bitte an den Händler, über den Sie den Sensor bezogen haben.

Für weiterführende Anleitungen, Videos und FAQs besuchen Sie gerne <https://suessco.com/support/>



Impressum:

SuessCo Sensors FlexCo
Rathausplatz 18
3130 Herzogenburg
Österreich